


6W (350 mA)
IP30
IP44
IP66

 symmetric
 85 mm
 3.3"

 asymmetric
 70 mm
 2.8"

 plaster
 65 mm
 2.56"

 US Market
 75 mm
 2.95"

 millwork
 60 mm
 2.36"

 0.2 kg
 0.4 lbs

IMPORTANT

AGGRESSIVE AGENTS

Avoid contact between the luminaire and aggressive chemical substances (e.g. fertilizer, weed-killer, lime).

AGENTS AGRESSIFS

Évitez tout contact entre le luminaire et les substances chimiques agressives (par exemple engrais, désherbant, chaux).

CLEANING

Cleaning must be done with neutral pH cleaners, non-abrasive and alcohol free. Do not use high pressure water cleaners.

NETTOYAGE

Le nettoyage doit être fait avec des nettoyeurs à pH neutre, non abrasif et sans alcool. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

POWER SUPPLY

Low voltage luminaire. Do not connect directly to main voltage!

SOURCE DE COURANT


Luminaire basse tension. Ne connectez pas directement à la tension secteur!

POWER OFF

Luminaires must be wired with power off.

MISE HORS TENSION


Les luminaires doivent être câblés hors tension.



INSTALLATION


- 1 Install the housing box in accordance with the installation guide. Pay attention to the wiring diagram. Connect the cables to the power supply.

Installez la boîte du boîtier conformément au guide d'installation. Faites attention au schéma de câblage. Connectez les câbles à l'alimentation.

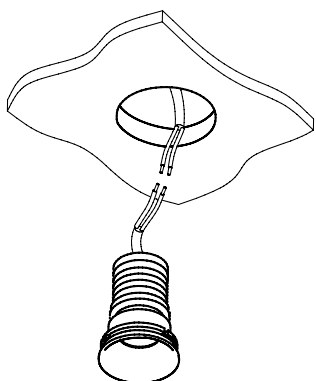


- 2 Insert the luminaire in the housing box, paying attention that the three luminaire's slots match the three housing box's pivots.

Insérez le luminaire dans la boîte du boîtier en faisant attention à ce que les trois les fentes du luminaire correspondent aux pivots de la boîte à trois boîtiers.

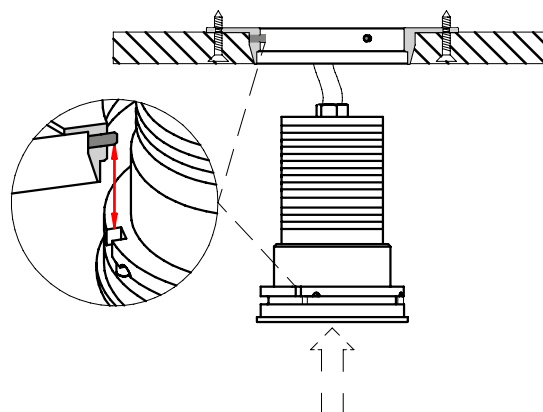


- 3 Pushing the luminaire towards the housing box, rotate it clockwise until it stops.

En poussant le luminaire vers la boîte du boîtier, faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.

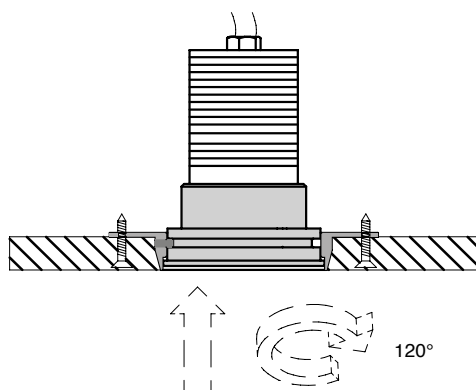


- 4 Release the luminaire.

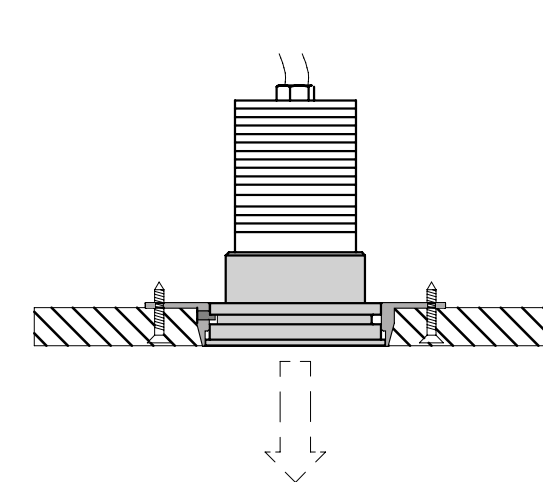



INSTALLATION ASYMMETRICAL LUMINAIRE


Install the luminaire so that the sticker "WALL SIDE" is facing the wall.
Installer le luminaire de sorte que l'autocollant « WALL SIDE » soit face au mur.

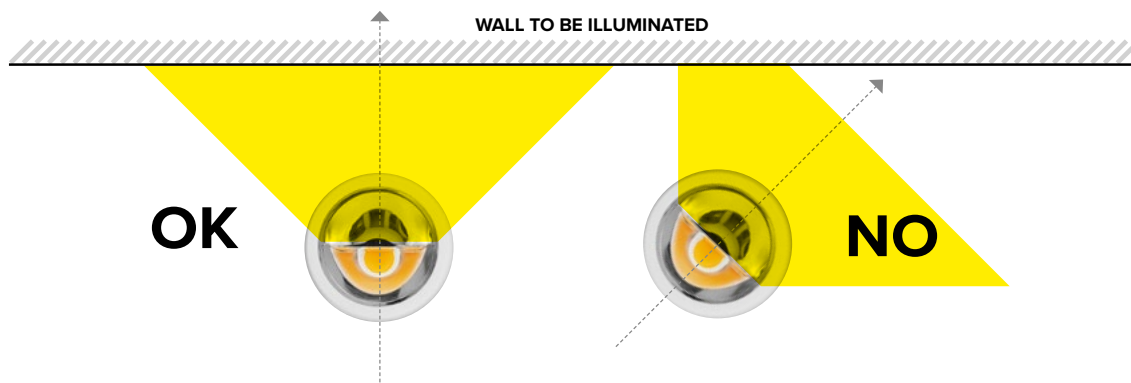

ASYMMETRICAL LUMINAIRE SPACING - ESPACEMENT ASYMÉTRIQUE DES LUMINAIRES


The **distance from the wall (D)** shall be minimum $H/5$ and maximum $H/3$

La **distance par rapport au mur (D)** doit être au minimum $H/5$ et au maximum $H/3$




The **spacing between luminaires (S)** shall be minimum the distance (D) from the wall and maximum twice the distance ($D \times 2$) from the wall

L'**espacement entre les luminaires (S)** doit être au minimum la distance (D) du mur et au maximum deux fois la distance ($D \times 2$) du mur




H 2,5 m 8' 2"	D_{MIN} 0,5 m 1' 7"	S_{MIN} 0,5 m 1' 7"
		S_{MAX} 1 m 3' 3"
	D_{MAX} 0,8 m 2' 7"	S_{MIN} 0,8 m 2' 7"
		S_{MAX} 1,6 m 5' 3"

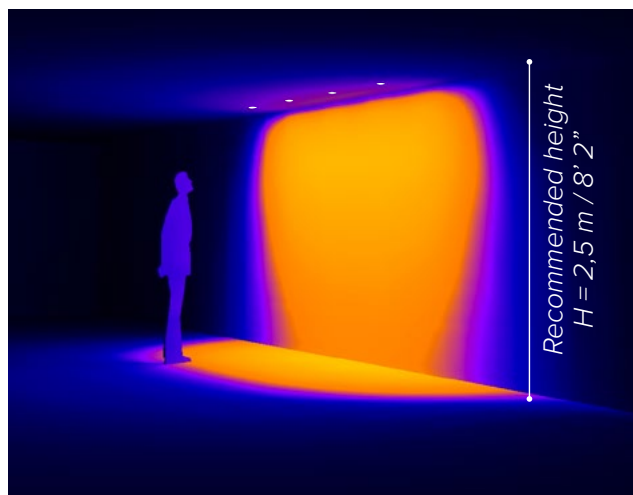




MAINTENANCE


- 1 Push the luminaire.
Poussez le luminaire.

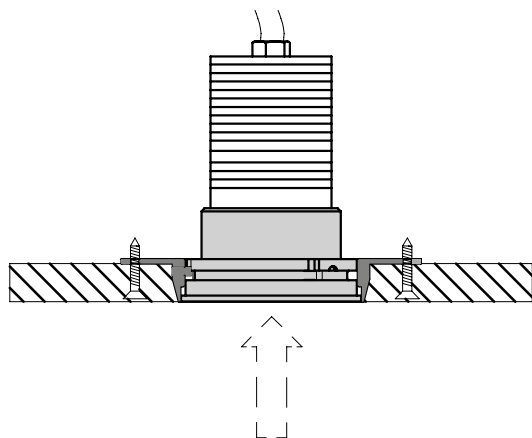

- 2 Pushing the luminaire towards the housing box, rotate it clockwise until it stops.
En poussant le luminaire vers la boîte du boîtier, faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.

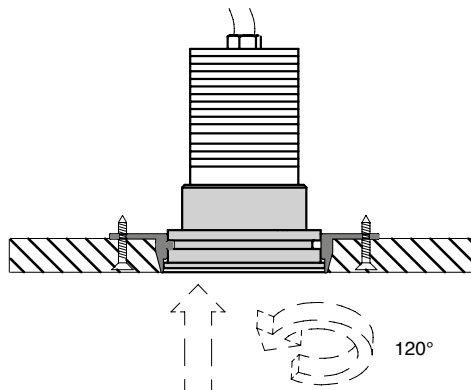


- 3 Release the luminaire.
Libérer le luminaire.

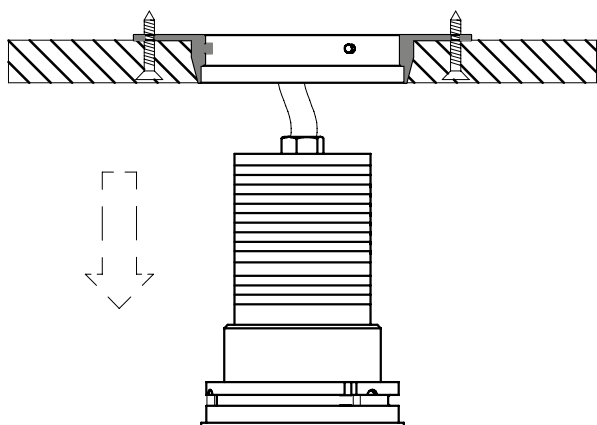





WIRING EXAMPLE ON/OFF: 350 mA

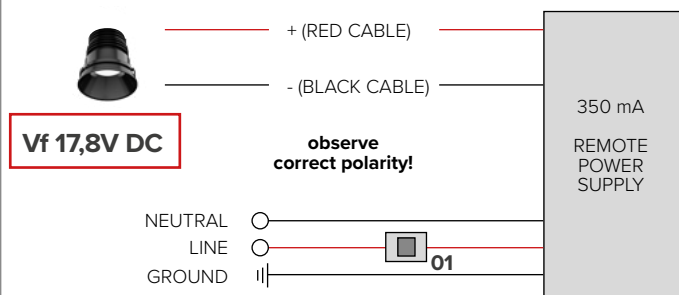

WIRING EXAMPLE 0-10V DIMMING: 350 mA

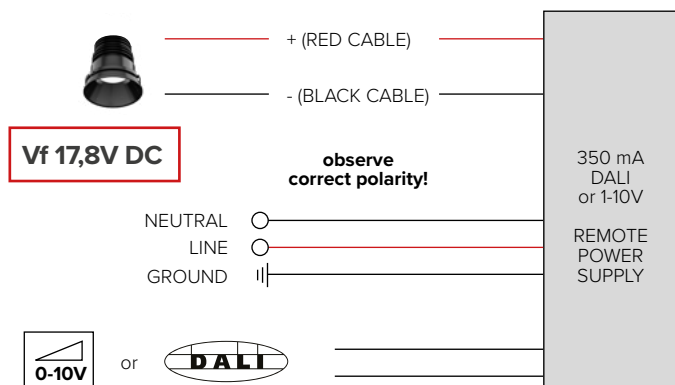

WIRING EXAMPLE ON/OFF: 350 mA

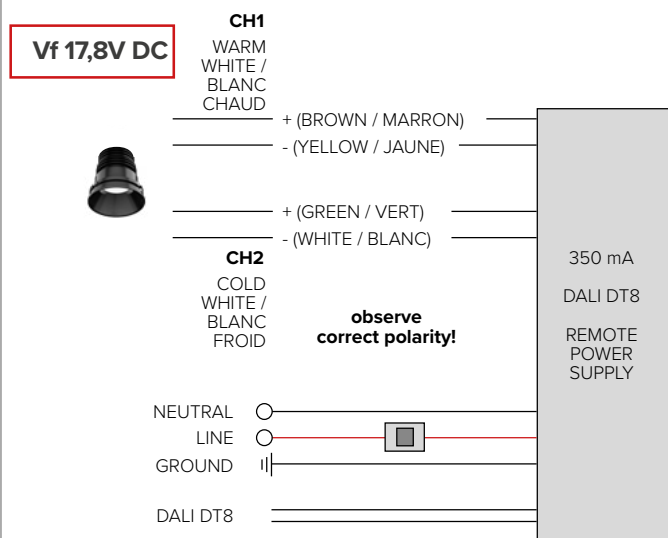

ONE CHANNEL MAX 6W, CH1 + CH2 MAX 6W!

UN CANAL MAX 6W, CH1 + CH2 MAX 6W!

WIRING DISTANCE

The below data are guaranteed **ONLY** when using power supplies provided by B LIGHT.

Les données ci-dessous sont garanties **UNIQUEMENT** lors de l'utilisation des alimentations fournies par B LIGHT.

LUMINAIRES 350 mA (CONSTANT CURRENT)

Power supply Source de courant	Cable size / max wiring distance from the power supply to the last connected luminaire. Taille du câble / distance de câblage maximale au l'alimentation et le dernier luminaire connecté.				
	0,5 mm ²	0,75 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
350 mA	19 m	28 m	37 m	56 m	95 m

B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage if the instructions are not fully enforced.

B LIGHT ne considérera pas valables les conditions de garantie et déclinera toute responsabilité en cas de dommages si les instructions ne sont pas pleinement respectées.