


3W (200 mA)
6W (350 mA)

ASYMM.

SYMM.

SYMM.

SYMM.

ASYMM.



46 mm

31 mm

40 mm

0,05 kg

IMPORTANT

AGGRESSIVE AGENTS

Avoid contact between the luminaire and aggressive chemical substances (e.g. fertilizer, weed-killer, lime).

SOSTANZE CHIMICHE

Evitare il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, calce, ecc).

CLEANING

Cleaning must be done with neutral pH cleaners, non-abrasive and alcohol free. Do not use high pressure water cleaners.

PULIZIA

La pulizia va eseguita con comuni detergenti a pH neutro privi di alcol e non abrasivi. Non utilizzare idropulitrici.

POWER SUPPLY

Low voltage luminaire. Do not connect directly to main voltage!

ALIMENTATORE


Apparecchio in bassa tensione. Non collegare direttamente alla rete principale!

POWER OFF

Luminaires must be wired with power off.

ALIMENTAZIONE SPENTA


Gli apparecchi devono essere collegati ad alimentazione spenta.




INSTALLATION

- 1 Install the mounting frame.
Installare la controcassa.

code 69375
mounting frame for **millwork**




code 69537
mounting frame for **plasterboard**




- 2 Install the luminaire.
Installare l'apparecchio.

3W at 200 mA

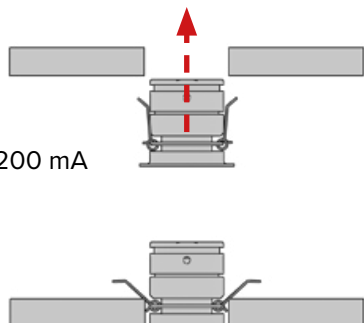



6W at 350 mA

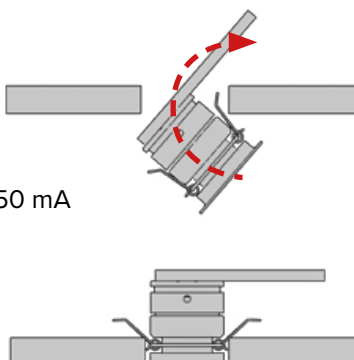

- 3 ASYMMETRICAL LUMINAIRE

Install the luminaire so that the sticker "WALL SIDE" is facing the wall.
Installare l'apparecchio con l'etichetta "WALL SIDE" rivolta verso il muro.

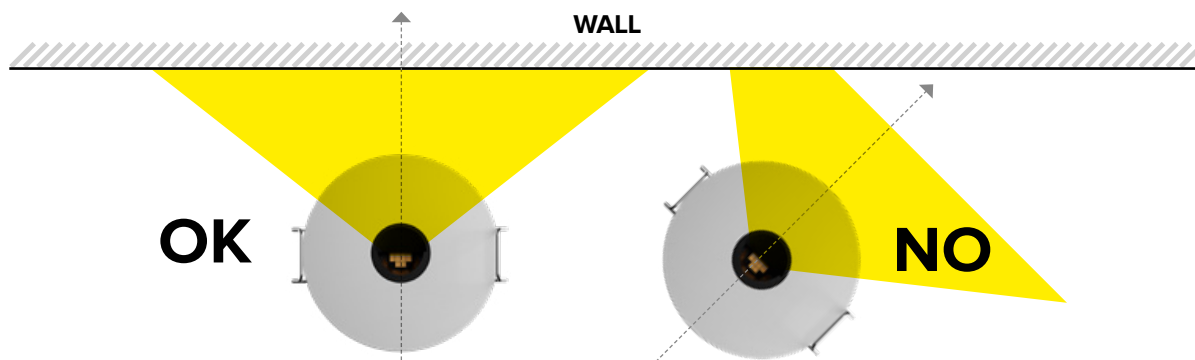



INSIDE 40 R 64159 L _ _ _ _

B LIGHT
DESIGNED TO PERFECTION

MAINTENANCE

SYMMETRICAL

Remove fixture by pulling the hex key.

Rimuovere apparecchio utilizzando una chiave esagonale.



ASYMMETRICAL


Apply the sticker over the reflector.

Applicare bollino sopra il riflettore.




Remove fixture by pulling suction cup.


Rimuovere prodotto tramite ventosa.



WIRING EXAMPLE ON/OFF: 200 or 350 mA

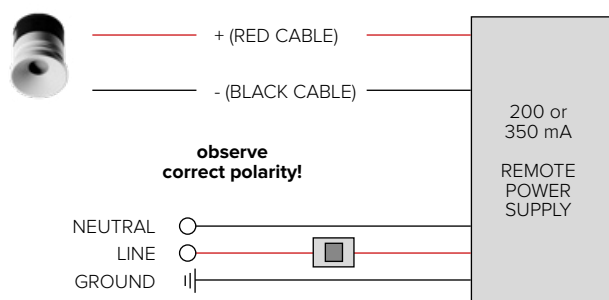

WIRING EXAMPLE DALI OR 1-10V: 200 or 350 mA

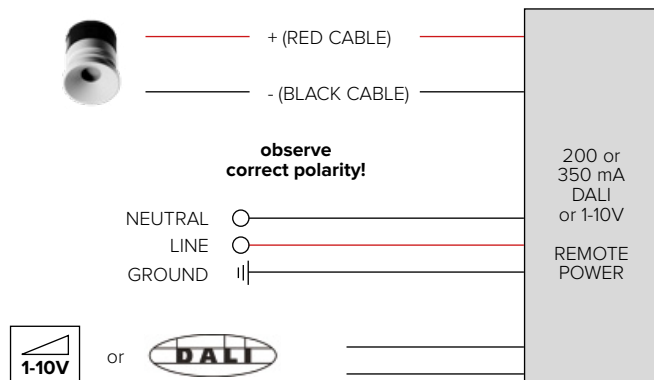

WIRING DISTANCE

The below data are guaranteed **ONLY** when using power supplies provided by B LIGHT.

I dati riportati di seguito sono garantiti **SOLO** quando si utilizzano alimentatori forniti da B LIGHT.

LUMINAIRES 350 mA

Power supply Alimentatore	Cable size / max wiring distance from the power supply to the last connected luminaire. Dimensioni cavo / lunghezza cavo massima dall'alimentatore all'ultimo apparecchio collegato.				
	0,5 mm ²	0,75 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
200 mA	30 m	50 m	70 m	90 m	150 m
350 mA	19 m	28 m	37 m	56 m	95 m