


INSTALLATION


INSTALLATION WITH REMOTE LED DRIVER INSTALLAZIONE CON DRIVER REMOTO

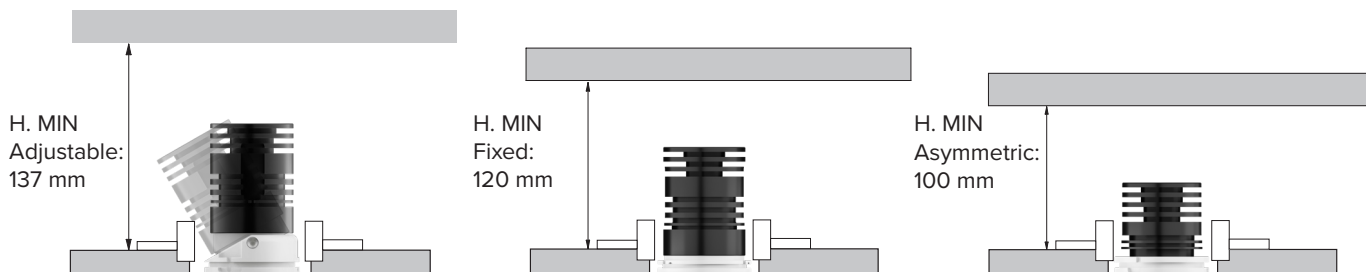

INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH LED DRIVER HOUSED IN THE FALSE CEILING INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ALIMENTATORE ALLOGGIATO NEL CONTROSOFFITTO

Cod. Alimentatore LED Driver code	Potenza collegabile Connectable power	H. MIN.
69180	30W	180 mm
69182	60W	180 mm
69183	100W	180 mm

The housing box is suitable for plasterboard with thickness 13 mm / 0.51".
La controcassa è compatibile con cartongesso di spessore 13 mm.

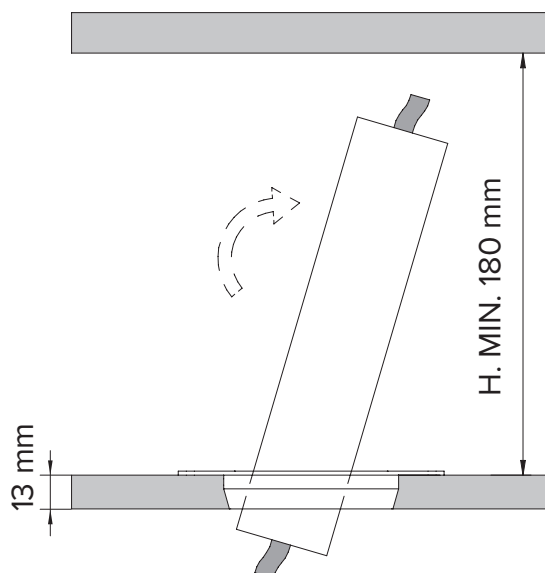





MOUNTING FRAME FOR PLASTERBOARD
69372
INSIDE 75 WW

B LIGHT
DESIGNED TO PERFECTION


- 1 Rotate the housing box on the plasterboard and draw a $\varnothing 80$ mm hole.
Ruotare la controcassa e disegnare il foro $\varnothing 80$ mm.

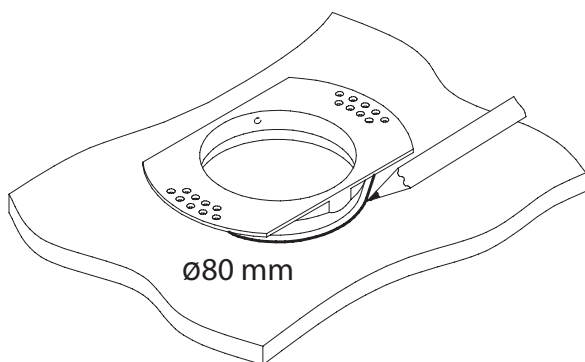


- 2 Make a hole in the plasterboard.
Realizzare il foro sul cartongesso.

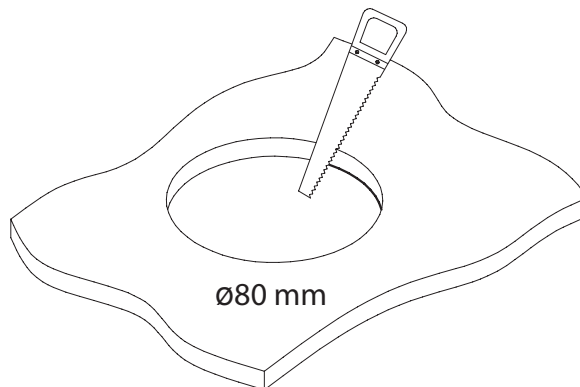


- 3 Insert the housing box and draw on the plaster board the area where to fix the screws.
Inserire la controcassa e delimitare la zona di fissaggio delle viti sul cartongesso.

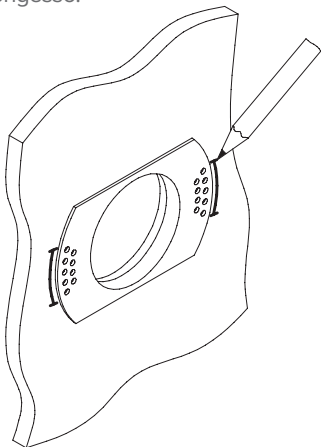


- 4 Insert the housing box by tilting it.
Inclinare la controcassa e inserirla nel foro.

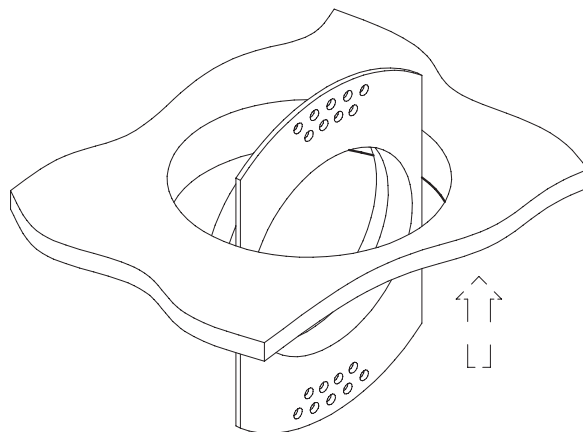

- 5 Rotate the housing box and place it against the plasterboard.
Ruotare la controcassa e portarla in battuta al cartongesso.

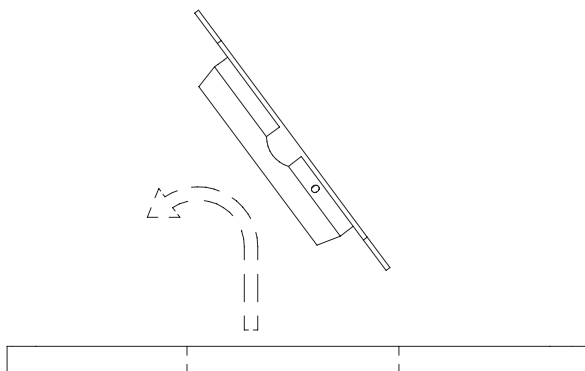

- 6 Fix the housing box to the plasterboard by using self-threading screws. Make sure the head of the screws being completely within the plasterboard.
Fissare la controcassa al cartongesso utilizzando le viti in dotazione. Accertarsi che tutta la testa della vite sia all'interno del cartongesso.

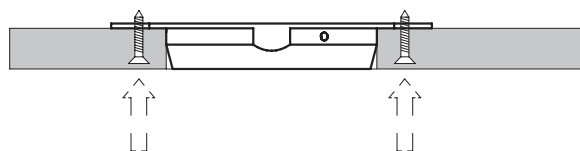





MOUNTING FRAME FOR PLASTERBOARD
69372
INSIDE 75 WW

B LIGHT
DESIGNED TO PERFECTION

- 7 Plaster and sand.
Stuccare e carteggiare.

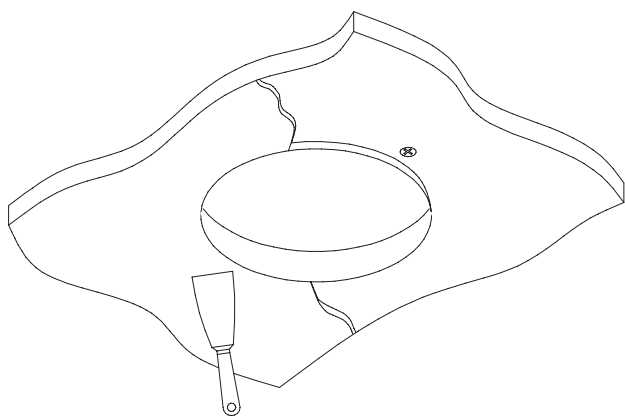

- 8 Paint.
Dipingere.

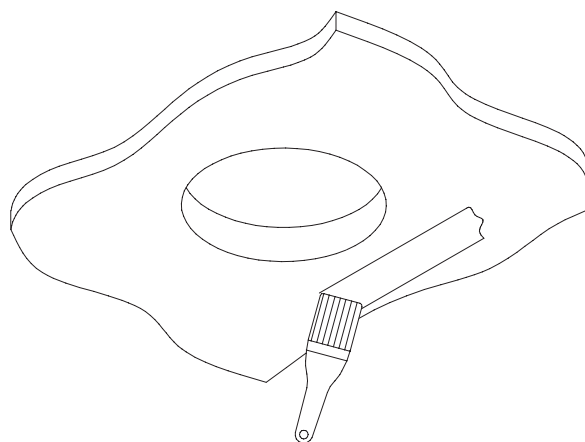

- 9 Clean the inside of the housing box.
Pulire l'interno della controcassa.

