



3W (200 mA)

6W (350 mA)

ASYMM.

SYMM.

SYMM.

SYMM.

ASYMM.

IP30

IP40

IP65



46 mm

31 mm

40 mm

0,05 kg

IMPORTANT

AGGRESSIVE AGENTS

Avoid contact between the luminaire and aggressive chemical substances (e.g. fertilizer, weed-killer, lime).

SOSTANZE CHIMICHE

Evitare il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, calce, ecc).

CLEANING

Cleaning must be done with neutral pH cleaners, non-abrasive and alcohol free. Do not use high pressure water cleaners.

PULIZIA

La pulizia va eseguita con comuni detergenti a pH neutro privi di alcol e non abrasivi. Non utilizzare idropulitrici.

POWER SUPPLY

Low voltage luminaire. Do not connect directly to main voltage!

ALIMENTATORE


Apparecchio in bassa tensione. Non collegare direttamente alla rete principale!

POWER OFF

Luminaires must be wired with power off.

ALIMENTAZIONE SPENTA


Gli apparecchi devono essere collegati ad alimentazione spenta.




INSTALLATION

- 1 Install the mounting frame.
Installare la controcassa.

Code 69375
Mounting frame for **millwork**
Controcassa per **legno**




Code 69537
Mounting frame for **plasterboard**
Controcassa per **cartongesso**




- 2 Install the luminaire.
Installare l'apparecchio.

3W




6W

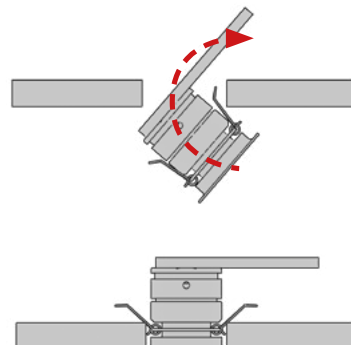

INSTALLATION ASYMMETRICAL LUMINAIRE

Install the luminaire so that the sticker "WALL SIDE" is facing the wall.
Installare l'apparecchio con l'etichetta "WALL SIDE" rivolta verso il muro.

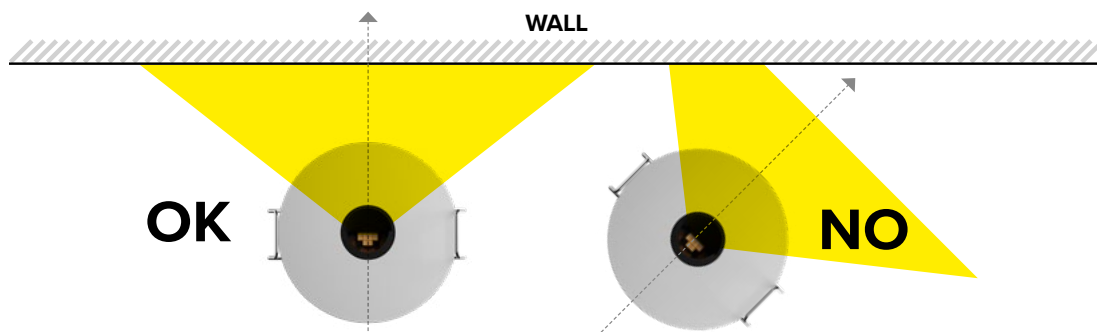


B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage if the instructions are not fully enforced.
B LIGHT non riterrà valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni qualora le istruzioni non siano pienamente applicate.



ASYMMETRICAL LUMINAIRE SPACING - POSIZIONAMENTO APPARECCHI ASIMMETRICI


The **distance from the wall (D)** shall be minimum $H/5$ and maximum $H/3$

La **distanza dalla parete (D)** deve essere minima $H/5$ e massima $H/3$



The **spacing between luminaires (S)** shall be minimum the distance (D) from the wall and maximum twice the distance ($D \times 2$) from the wall

La **distanza tra gli apparecchi di illuminazione (S)** deve essere minima rispetto alla distanza (D) dalla parete e massima due volte la distanza ($D \times 2$) dalla parete



H 2 m 6' 6"	D_{MIN} 0,4 m 1' 4"	S_{MIN} 0,4 m 1' 4"
		S_{MAX} 0,8 m 2' 7"
	D_{MAX} 0,67 m 2' 2"	S_{MIN} 0,67 m 2' 2"
		S_{MAX} 1,3 m 4' 3"



MAINTENANCE


SYMMETRICAL LUMINAIRE

Remove fixture by pulling the hex key.
Rimuovere apparecchio utilizzando una chiave esagonale.




ASYMMETRICAL LUMINAIRE

Apply the sticker over the reflector.
Applicare bollino sopra il riflettore.



Remove fixture by pulling suction cup.
Rimuovere prodotto tramite ventosa.







INSIDE 40 R 64159 L _ _ _ _

B LIGHT
DESIGNED TO PERFECTION

WIRING EXAMPLE ON/OFF: 200 or 350 mA

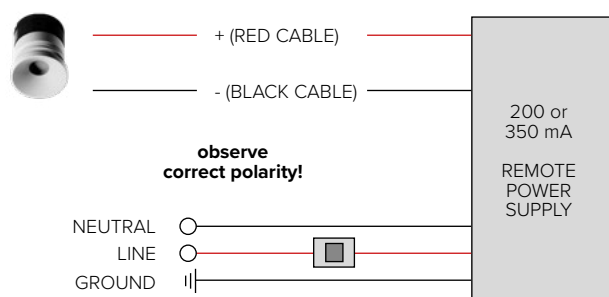

WIRING EXAMPLE DALI OR 1-10V: 200 or 350 mA

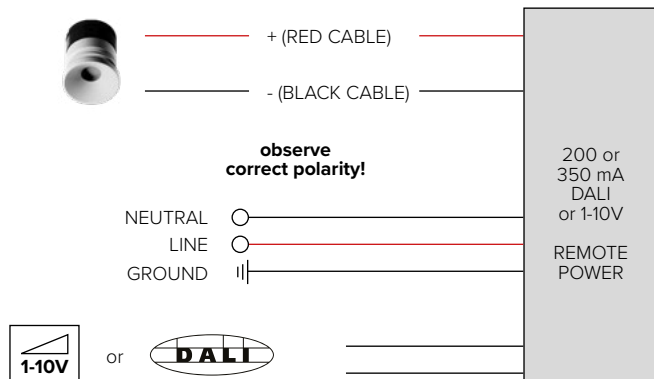

WIRING DISTANCE

The below data are guaranteed **ONLY** when using power supplies provided by B LIGHT.
I dati riportati di seguito sono garantiti **SOLO** quando si utilizzano alimentatori forniti da B LIGHT.

LUMINAIRES 200 mA / 350 mA (CONSTANT CURRENT)

Power supply Alimentatore	Cable size / max wiring distance from the power supply to the last connected luminaire. Dimensioni cavo / lunghezza cavo massima dall'alimentatore all'ultimo apparecchio collegato.				
	0,5 mm ²	0,75 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
200 mA	30 m	50 m	70 m	90 m	150 m
350 mA	19 m	28 m	37 m	56 m	95 m